


AUTOMATSKA VRATA 25.03.2024

DEPER DSL-200


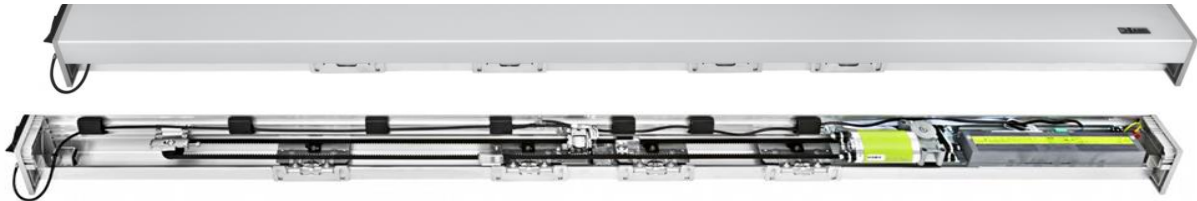










€




AD-200E		<p>Set automatike za jednokrlna klizna vrata širine do 1000mm ,maksimalna težina krila 150kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada ,brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 2100 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijumsku gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente .</p>	887.00
		<p>Set automatike za dvokrlna klizna vrata širine do 2000mm ,maksimalna težina krila 2 x 120 kg, brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada, brushless motor snage 65W. Dimenzije grede : 4200 x 155 x 120 mm. Set obuhvata : Aluminijumsku gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu sa dva daljinska upravljača, motor i sve mehaničke elemente .</p>	954.00

DEPER Oprema i delovi

Greda AD-200	Aluminijumska greda sa poklopcem Dim. 4200 x 155 x 120 mm	250.00	
AD-200 EM set	Set Elektro-mehaničkih elemenata za dvokrlna automatska vrata AD-200E : Kontrolna elektronika sa dva daljinska upravljača, Motor, 2 para kolica, zatezač kaiša, stoper, kaiš 6 m,	799.00	
Motor		AD 200 Motor sa reduktorom, Integrisan Encoder i elektromagnetna kočnica	260.00
ACU set		Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah	22.00
Electronic Control Module		Kontrolni modul AD 200 sa RF prijemnikom (Bez daljinaca)	315.00
Belt		Zupčasti kaiš 6,8m	80.00
FL3		Podna vodica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)	12.00
SS-304		Podna vodice od prohroma debljine 1,5 mm za nazidnu montažu cena po komadu	3.00
FLF		Aluminijumska podna vodica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)	5.00
GC-150		Aluminijumski nosač za krilo od stakla, bez bušenja stakla, prihvat max. 12 mm, dimenzije 43 x 29 x 150 mm	22.00
Rem		Daljinski upravljač četvorokanalni 433 MHz	25.00
Idle pulley		Zatezač kaiša (Remenica) DEPER	56.00
		Noseća Kolica (par)	56.00
SR2		Gumena zaptivka za bočni profil	1.50
SR3		Gumena zaptivka (dupla širina - cena za 1 m)	2.00

SR8		Gumena zaptivka za staklo 8 mm (dupla širina - cena za 1 m)	2.50
LABEL ETERNA			€
 			
ETERNA 90 EASY		Set za jednokrilna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 1200 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, digitalni programski selektor .	1,630.00
		Set za dvokrilna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 2000 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, mehanički programski selektor .	1,850.00
LABEL Opremai delovi			
ETE-K90D	 <p>Automazione ETERNA 90 in Kit ETERNA 90 automation in Kit</p>	KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, Sadrži : Pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu	1,150.00
ETE-K90S		KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, Sadrži : Pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu	1,080.00
ETTRGR46		Aluminijumska greda 4,6M	180.00
ETCOAN46		Poklopac grede 4,6M	150.00
ETROT46		Klizna šina 4,6M	20.00
ET-G000		Izolaciona guma za ETROT46 (Cena po metru)	2.00
MET0000		Pogonski zupčasti kaiš STD8-15 (Cena po metru)	9.40
T-EASY		Digitalni selektor programa, komande na dodir, LCD displej, 7 moda : Automatski / Samo izlaz / Samo ulaz / Noćni / Zatvoreno/ Otvoreno / Zimski	102.00
ET-FSA		Električna brava FAIL SAFE (Power to unlock)	135.00
ET-BAT90		Pomoćno baterijsko napajanje 18 V / 700 mA	94.00
EV-MSEL		Mehanički selektor programa sa ključem, 5 moda : Otvoreno / Zaključano / Prolaz u jednom smeru / Zimski režim / Automatski režim	54.00
Senzori- radari			€
DL-6		DL-6 Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura-20°C ~ 55°C, dimenzije 129x58x66 mm	47.00
DL 8S		Mikrotalasni senzor, 24.125 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje AC/DC 12V ~ 24V, radna temperatura-20°C ~ 55°C, dimenzije 142x46x45 mm	47.00

Easy Motion Stereo		DormaKaba ProSecure Easy Motion Stereo. Standardni radar malih dimenzija sa detekcijom smera kretanja .Koristi se za klizna i krilna vrata. Polje detekcije 4500 x 2000 mm.Led indikacija statusa.Dimenzije 101 x 61 x 59 mm. Odobreno prema EN 16005.	73.00
CNB-M235		Kombinovani senzor za automatska vrata, Mikrotalasni + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12 - 30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih + 8 prijemnih zraka, 24.125 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, Dimenzije 260x53x44mm	159.00
DS-968		Kombinovani dualni PIR+Mikrotalasni senzor za unutrašnju montažu, Polje detekcije 3 x 2m / 90° , Napajanje 9-15VDC, Potrošnja 15mA, Dimenzije 230*66*36mm	30.00
CNB-M204E		Aktivni IR senzor za automatskih vrata, pogodan za pozicije gde je potrebno usko polje detekcije , Radni napon: AC/DC12-36V±5%, Količina IR zrakova: 8 +8, Max. visina montaže : 3m, podešavanje osetljivosti i Ugla detektovanja: 0 °~10 ° Podesiva širina polja detekcije: 1500mm/600mm (izmenljivo DIP svičem)relejni izlaz : DC50V, 0.1A,Radna temperatura : -20°C~+60°C, Dimenzije: 220 * 74 * 36 mm	70.00
S-448		Detektor pokreta tipa „zavesa“, ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, Polje detekcije : 6m@25°C, Širina snopa : 20°, dimenzije 90x50x40m	12.00
CNB261		Sigurnosne Foto ćelije tipa zavesa za liftove i automatska vrata, visina snopa 500 mm, max. Domet 5500mm, vreme odziva 26ms, napajanje 12-36 VAC/DC, potrošnja 90mA,podesivi relejni izlaz NC / NO, dimenzije 500 x 24 x 11 mm,Radna temperatura -20 /+65 C	84.00
218D		Sigurnosne Foto ćelije, Napajanje AC/DC 12-36 ,Potrošnja : 45mA(stand by) / 86mA(operation) Podesivi relejni izlaz 1A 24VDC NC /NO, max.domet 10 m, širina snopa 8°, sočivo Ø13 mm, radna temperatura -20 do+45 C	47.00
DL33S		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12~36V, potrosnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.	47.00
M-218E			
CNB218G		Kućište za nazidnu montažu foto ćelija Ø 18 mm	3.00
TI-912		Beskontaktni izlazni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, NO / COM, 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm.	20.00
M-232E / CNB-232		Petostepeni selektor programa sa ključem, Zatvoreno-Otvoreno- Prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski, Radni vek preko 75000 operacija, dimenzije 105 x 45 x 41 mm	42.00
KS-5 / DL-31 / CNB232E		Selektor programa sa ključem, 5 pozicija: Zatvoreno-Otvoreno- Prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski.	36.00
Profili DEPER- Light			€
		Komplet profila DEPER 30mm za jedno pokretno krilo maksimalnih dimenzija 2400 x 1050 mm, sadrži profile, četkice, gumeni dihtung SR8, šrafove, pvc kanal i podnu vodiču, širina profila 30 mm, debljina zida 2mm	160.00
Profili LABEL LB18			€
		Komplet profila LB18 za jedno pokretno krilo maksimalnih dimenzija 2500 x 1250 mm	210.00

