

AUTOMATSKA VRATA 27.11.2025

AUTOMATIKA ZA KLIZNA VRATA

DSA115



- Težina krila: 1x150 ili 2x140 Kg
- Max.širina krila: 500-2000mm
- Tip motora: 24V, 80W, 2800rpm
- Radni napon: 110 – 240 VAC
- Brzina otvaranja: 10-55 cm/sec
- Brzina zatvaranja: 10- 55 cm/sec
- Vreme otvorenosti: 0-20 sec
- Sila ručnog otvaranja: 50N
- Radna temperatura: -20 / +50C

Set automatike za jednokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 2,1m, kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, par nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente

750

Set automatike za dvokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 4,2m, kontrolna jedinica, brushless motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, dva para nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente

800

DSA500



- Težina krila: 1x200 ili 2x180Kg
- Max.širina krila: 500-2000mm
- Tip motora: 24V, 100W, 3600rpm
- Radni napon: 110 – 240VAC
- Brzina otvaranja: 20 – 60cm/sec
- Brzina zatvaranja: 20 – 60cm/sec
- Vreme otvorenosti: 0-20sec
- Sila ručnog otvaranja: 95 - 100N
- Radna temperatura: -20 / +50C


Set automatike za jednokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 2,1m, kontrolna jedinica, motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, par nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente

1,000

Set automatike za dvokrilna klizna automatska vrata: aluminijumska greda sa poklopcem 4,2m, kontrolna jedinica, motor, dva mikrotalasna senzora, fotočelije, dva daljinska upravljača sa risiverom, dva para nosećih kolica, štelujuću remenicu, stoper, montažne elemente

1,100

DTSC2000



- Težina krila: 2x150 ili 4x120Kg
- Max.širina krila: 500-1500mm
- Tip motora: 24V, 100W, 3600rpm
- Radni napon: 90 – 240VAC
- Brzina otvaranja: 100-550 mm/sec
- Brzina zatvaranja: 100-550mm/sec
- Vreme otvorenosti: 0-60sec
- Sila ručnog otvaranja: 95 - 100N
- Radna temperatura: -20 / +50C

Set automatike za teleskopska klizna vrata Brushless motor 100/24V, Digitalni programator, E-Stop + Fire alarm funkcija, EN16005, Komplet sadrži : Aluminijumsku greda 4,2 m, kontrolnu jedinicu, motor, mehaničke elemente, dva mikrotalasna senzora, foto čelije, dva daljinska upravljača, podne vođice

1,950

CASA 5 IN




- Težina krila: 2x60 ili 1 x 80Kg
- Max.širina krila: 1200mm
- Tip motora: 24V, 40W, 2850rpm
- Radni napon: 90 – 240VAC
- Brzina otvaranja: 100-410 mm/sec
- Brzina zatvaranja: 120-220mm/sec
- Vreme otvorenosti: 0-20sec
- Radna temperatura: -20 / +50C

Set automatike za klizna vrata rezidencijalnu upotrebu, kompaktan dizajn i jednostavna instalacija, idealno rešenje za automatizaciju lakih kliznih vrata između unutrašnjih prostorija, Komplet sadrži : Aluminijumsku greda 3 m, kontrolnu jedinicu, motor, mehaničke elemente, dva daljinska upravljača

589
Dostupno
od
1.3.2026

BFT VISTA SLK



BFT VISTA SLK A100R SMART-114		Set automatike za jednokrilna klizna vrata težine krila do 100 Kg, bez senzora i programatora	1,500
BFT VISTA SLK A100R SMART-214		Set automatike za dvokrilna klizna vrata težine krila do 2 x 80 Kg, bez senzora i programatora	1,650
KIT MODULO VISTA SLK A100R. SMART - 230V		VISTA SLK A100R. SMART - 230V Pogonski set sa Aria Evo kontrolnim modulom : Max.težina krila 1 x 100kg ili 2 x 80 Kg, Svetli otvor 750mm - 2100mm, Brzina otvaranja/zatvaranja max. 1m/sec, usporenje 5-10cm/sec, integrisan dvokanalni RF prijemnik na 433MHz, Napajanje periferija 31,5V/0,5A, parcijalno otvaranje, Frekvencija upotrebe 100% kontinualno (4000 ciklusa dnevno), opcija povezivanja sa PP centralom, u skladu sa EN16005 standardom bezbednosti, Radna temperatura - 20/+50C, Stepen zaštite IPX0 Set obuhvata : Trafo 24V, Kontrolni modul i motor sa enkoderom	690
KIT PROFILI VISTA SLK 3 m		Aluminijumska greda i Poklopac grede za VISTU 221, 3000 mm	420
KIT PROFILI VISTA SLK 4,4m		Aluminijumska greda i Poklopac grede za VISTU 221, 4400 mm	520
BBV		Pomoćno baterijsko napajanje VISTA 18 V	135
ERV		Električna brava za VISTA automatiku	95
VISTA SEL		Mehanički Selektor programa VISTA	60
PU RTD 8-10		Zupčasti kaiš za VISTU , kotur dužine 30 m (Za dvokrilna vrata ide 5 m !)	300
KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE		Dodatni set kolica za proširenje na dvokrilna vrata	100
PRV AA SL LEAF ATTACHMENT PROFILE FOR VISTA SL		Aluminijumski profil za montažu sa gornje strane krila i kačenje krila na kolica	110
PGI PROFILE - BOTTOM DOOR GUIDE		Aluminijumski U profil za podnu vođicu, montaža sa donje strane krila	20
PPR - SLIDE FOR BOTTOM DOOR GUIDE		Podna vođica	35


DEPER OPREMA I DELOVI



Greda AD-200	Aluminijumska greda sa poklopcem Dim. 4200 x 155 x 120 mm		300
AD-200 EM set	Set Elektro-mehaničkih elemenata za dvokrilna automatska vrata AD-200E : Kontrolna elektronika sa dva daljinska upravljača, Motor, 2 para kolica, zatezač kaiša, stoper, kaiš 6 m,		599
Motor		AD 200 Motor sa reduktorom, Integrisan Encoder i elektromagnetna kočnica	260
ACU set		Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah	22
Electronic Control Module		Kontrolni modul AD 200 sa RF prijemnikom (Bez daljinaca)	315

Belt		Zupčasti kaiš 6,8m	80
SS-304		Podna vodice od prohroma debljine 1,5 mm za nazidnu montažu cena po komadu	3
Rem		Daljinski upravljač četvorokanalni 433 MHz	25
Idle pulley		Zatezač kaiša (Remenica) DEPER	56
		Noseća Kolica (par)	56
SR2		Gumena zaptivka za bočni profil	1.50
SR3		Gumena zaptivka (dupla širina - cena za 1 m)	2
SR8		Gumena zaptivka za staklo 8 mm (dupla širina - cena za 1 m)	2.50


LABEL ETERNA

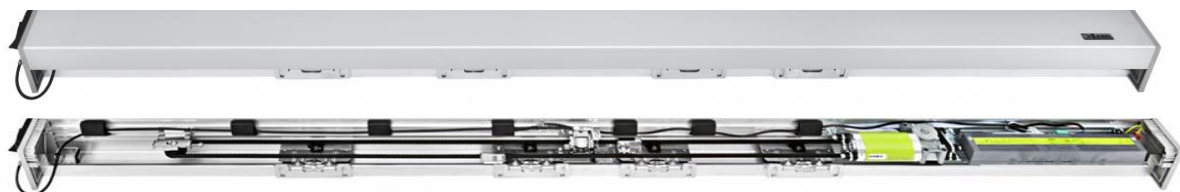

ETERNA 90 EASY		Set za jednokrilna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 1200 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, digitalni programski selektor .Bez senzora.	1,550
		Set za dvokrilna automatska vrata za prolaz max. dimenzija 2000 x 2400 mm, obuhvata Gredu sa poklopcem, kontrolnu jedinicu, pogonski modul, sve elemente mehanizma, baterijsko napajanje, elektro bravu za zaključavanje krila, mehanički programski selektor .Bez senzora.	1,750

LABEL OPREMA I DELOVI

ETE-K90D	 Automazione ETERNA 90 in Kit ETERNA 90 automation in Kit	KIT ETERNA EASY 2 LEAVES, sadrži: pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu	1,150
ETE-K90S		KIT ETERNA EASY 1 LEAF, sadrži: pogonski modul kontrolna elektronika i brushless motor, zatezač kaiša, stoperi, 2 para kolica, bočni poklopci, pribor za montažu	1,080
ETTRGR46		Aluminijumska greda 4,6M	180
ETCOAN46		Poklopac grede 4,6M	150
ETROT46		Klizna šina 4,6M	20
ET-G000		Izolaciona guma za ETROT46 (Cena po metru)	2
MET0000		Pogonski zupčasti kaiš STD8-15 (Cena po metru)	9.40
T-EASY		Digitalni selektor programa, komande na dodir, LCD displej, 7 moda : Automatski / Samo izlaz /Samo ulaz /Noćni / Zatvoreno/ Otvoreno / Zimski	102
ET-FSA		Električna brava FAIL SAFE (Power to unlock)	135
ET-BAT90		Pomoćno baterijsko napajanje 18 V / 700 mA	94

EV-MSEL		Mehanički selektor programa sa ključem, 5 moda: Otvoreno / Zaključano / Prolaz u jednom smeru / Zimski režim / Automatski režim	54
Senzori - radari			
DL-65		DL-65 Mikrotalasni senzor, 24.00~24.25 GHz, polje detekcije 4 x 2 m, minimalna brzina detekcije 5cm/sec., relejni izlaz, napajanje DC 12V ~ 30V, AC 9V ~ 24V, radna temperatura -20°C ~ 55°C, dimenzije 120x80x50 mm	47
Easy Motion Stereo		DormaKaba ProSecure Easy Motion Stereo. Standardni radar malih dimenzija sa detekcijom smera kretanja. Koristi se za klizna i krilna vrata. Polje detekcije 4500 x 2000 mm. Led indikacija statusa. Dimenzije 101 x 61 x 59 mm. Odobreno prema EN 16005.	90
DL 12		Kombinovani senzor za automatska vrata, mikrotalasni 24,125GHz + aktivni IR detektor 850nm, napajanje AC/DC 12-24V, learning time 15s, maksimalna visina montaže 2,5-3 m, dimenzije 267x61x38mm	159
CNB-M235		Kombinovani senzor za automatska vrata, mikrotalasni + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12 - 30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih + 8 prijemnih zraka, 24.125 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, dimenzije 260x53x44mm	
DS-968		Kombinovani dualni PIR+Mikrotalasni senzor za unutrašnju montažu, polje detekcije 3 x 2m / 90°, napajanje 9-15VDC, potrošnja 15mA, dimenzije 230*66*36mm	30
IS 01-2		Aktivni IR senzor za automatskih vrata, pogodan za pozicije gde je potrebno usko polje detekcije, radni napon: AC/DC12~36V±5%, količina IR zraka: 8+8, max. visina montaže: 3m, podešavanje osetljivosti i ugla detektovanja: 0°~10°. Podesiva širina polja detekcije: 1500mm/600mm (izmenljivo DIP svičem) relejni izlaz : DC50V, 0.1A, radna temperatura : -20°C~+60°C, dimenzije: 220 * 74 * 36 mm	70 Dostupno od 1.3.2026
S-448		Detektor pokreta tipa „zavesa“, ugao detekcije 90°, maksimalna pokrivenost 8x1m, polje detekcije: 6m@25°C, širina snopa: 20°, dimenzije 90x50x40m	12
CNB261		Sigurnosne Foto ćelije tipa zavesa za liftove i automatska vrata, visina snopa 500 mm, max. Domet 5500mm, vreme odziva 26ms, napajanje 12-36 VAC/DC, potrošnja 90mA, podesivi relejni izlaz NC / NO, dimenzije 500 x 24 x 11 mm, radna temperatura -20 / +65 C	84
218D		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12-36, potrošnja: 45mA (stand by) / 86mA (operation). Podesivi relejni izlaz 1A 24VDC NC / NO, max.domet 10 m, širina snopa 8°, sočivo Ø13 mm, radna temperatura -20 do+45 C	47
DL33S		Sigurnosne foto ćelije, napajanje AC/DC 12~36V, potrošnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.	47
M-218E			
CNB218G		Kućište za nazidnu montažu foto ćelija Ø 18 mm	3
PB04S-BM/WM		Set risivera i dva bežična tastera za aktivaciju otvaranja vrata, 433 MHz, Mirror finish	45 Dostupno od 1.3.2026
TI-912		Beskontaktni izlazni taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, NO / COM, 3A/36V, dimenzije 86mm x 50mm x 20mm.	20
FC11		Programski selektor- prijemnik sa dva daljinska upravljača za HH115 / ML500	45
M-232E / CNB-232		Petostepeni selektor programa sa ključem, zatvoreno - otvoreno - prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski, Radni vek preko 75000 operacija, dimenzije 105 x 45 x 41 mm	42
KS-5 / DL-31 / CNB232E		Selektor programa sa ključem, 5 pozicija: Zatvoreno-Otvoreno- Prolaz u jednom smeru - Zimski režim - Automatski.	36.0
Profili LABEL LB18			
		Komplet profila LB18 za jedno pokretno krilo maksimalnih dimenzija 2500 x 1250 mm	250

PROFILI, OPREMA I DELOVI				
		Set aluminijumskih profila za sklapanje jednog krila, sadrži gumene profile, četkice i montažni materijal, max dimenzija krila 1250 x 3000 mm	210	
FL3		Podna vodica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)	8	
SS-304		Podna vodice od prohroma debljine 1,5 mm za nazidnu montažu cena po komadu	3	
FLF		Aluminijumska podna vodica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)	3	
GC-150		Aluminijumski nosač za krilo od stakla, bez bušenja stakla, prihvata max. 12 mm, dimenzije 43 x 29 x 150 mm	22	
DG-01		Podesiva podna vodica 15 -35 mm	8	
		Podna vodica za profile Tip 30 (podna montaža)	5	
6S Lock		Elektromagnetna brava Fail Safe	40	
ML 500 Lock		Elektromagnetna brava Fail Secure	45	
HH115 Lock		Elektromagnetni klin za HH115 automatiku	40	
HH115 Lock 1		Remenica sa elektrobravom za zaključavanje	40	
PW01		Modul rezervnog napajanja za automatska vrata (bez baterija)	25	
ML500 Motor		Motor za ML 500 automatiku GR63X55 Dunkermotoren	260	
ML500 CPU		Kontrolna jedinica za ML500 automatiku	240	
HH115 Motor		Motor za HH115-X20	190	
HH115 CPU		Kontrolna jedinica za HH115-X20 automatiku	170	
AUTOMATIKA ZA KRILNA VRATA				
				
SW80		• Dimenzije: 555 x 55 x 83mm • Težina : 2,8 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon : 24 V / 3 A • Radna temperatura. -20 /+50C • Ugao otvaranja: 99 ° • Brzina otvaranja: 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatičke za krilna vrata težine do 100 Kg, max širine 1200 mm, brushless motor 40W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvaranja, Push And Go funkcija, digitalni programator + 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, opcionalno rezervno napajanje i elektromagnetna brava, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull) i dva distancera, usklađena sa EN16005, servisni period 2.000.000 ciklusa	350
SW100-Slim		• Dimenzije: 475 x 81 x 98mm • Težina: 5,5 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon: 24 V / 3 A • Radna temperatura. -20 /+50C • Ugao otvaranja: 110 ° • Brzina otvaranja : 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatičke za krilna vrata težine do 150 Kg, max širine 1200 mm, brushless motor 55W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvaranja, Push And Go funkcija, 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, opcionalno rezervno napajanje i elektromagnetna brava, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull) i dva distancera, servisni period 2.000.000 ciklusa	350

SW200		• Dimenzije: 518 x 81 x 115mm • Težina : 6 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon: 24 V / 3 A • Radna temperatura. -20 / +50C • Ugao otvaranja: 115 ° • Brzina otvaranja: 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatike za krilna vrata težine do 200 Kg, max širine 1800 mm, brushless motor 55 W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvaranja, Push And Go funkcija, 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, rezervno baterijsko napajanje, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull), servisni period 2.000.000 ciklusa	490	
SW200 Slim T		• Dimenzije: 518 x 81 x 115mm • Težina : 6 Kg • Napajanje: 110 – 240 VAC • Radni napon: 24 V / 3 A • Radna temperatura. -20 / +50C • Ugao otvaranja: 115 ° • Brzina otvaranja: 45° /sec • Brzina zatvaranja: 45° /sec • Vreme otvorenosti: 0 -60 sec • Klasa zaštite: IP 21	Set Automatike za krilna vrata težine do 200 Kg, max širine 1800 mm, brushless motor 55 W, podesivo vreme, brzina i sila otvaranja/ zatvaranja, Push And Go funkcija, 2 daljinska upravljača za izmenu režima rada, rezervno baterijsko napajanje, isporučuje se sa dve poluge (Push / Pull), servisni period 2.000.000 ciklusa, isporučuje se sa digitalnim programatorom i distancerom 38 mm	560 Dostupno od 1.3.2026	
PW06		Rezervno napajanje sa Litijumskom baterijom za SW100 i SW200 motore		80 Dostupno od 1.3.2026	
IS05		IC sigurnosni senzor za krilna automatska vrata 700 mm			75